



Jupiter Jupiter B



H.-J. LOHMANN
MASCHINENBAU 
...löpt!


Kartoffeln unterfuß düngen - mehr Ertrag & geringere Düngeraufwandmenge



Mit dem LOHMANN Unterfußdüngerstreuer und Häufelgerät Ertrag maximieren und Düngerkosten einsparen!

Praktiker erreichen durch die Platzierung vom Dünger direkt unter der Knolle Einsparungen von ca. 30% Dünger bei gleichem Ertrag. Weil die Knollen im Damm nach Unten in Richtung des Düngers wachsen werden darüber hinaus grüne Kartoffeln reduziert.

Elektrischer Dosierantrieb & Steuerung WieTaCon 8 serienmäßig

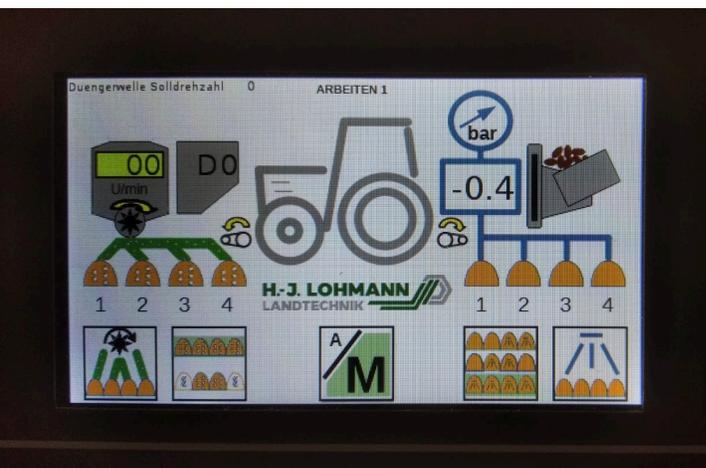

Der LOHMANN JUPITER ist serienmäßig mit der WieTaCon 8 Steuerung ausgestattet. Über diese werden sämtliche Funktionen sowohl vom Düngerstreuer als auch von der Pflanzenschutz-einheit angesteuert und überwacht. Im Automatikmodus werden Ausbringungsmenge, und Fahrgassenschaltung vollautomatisch über Signale von Pflanzmaschine und Hubwerk angesteuert. Die Dosierung erfolgt fahrgeschwindigkeitsabhängig.

Kombinierbar mit Pflanzschutzzeinheit JUPITER B



Serienmäßig ist der Frontdüngerstreuer von LOHMANN zur Montage der Pflanzenschutzzeinheit JUPITER B vorgerüstet. Dank der Vorrüstung kann diese jederzeit nachgerüstet werden. Mit der Einheit ist die Furchen- oder Knollenbehandlung direkt an der Pflanzmaschine möglich. Die Steuerung und Überwachung erfolgt über das WieTaCon 8 Terminal

AUSSTATTUNGSDETAILS Jupiter & Jupiter B

LED- Scheinwerfer & Frontkameranystem



großer
Zubehörkasten



Bedienzentrale
(Jupiter B)



Beiztanks mit
kontinuierlicher
Innenreinigung &
Rührwerk
(Jupiter B)

hydraulisch
angetriebene
Membranpumpe
AR70 BP



elektrischer
Dosierantrieb



äußere Häufelscheiben
mit Parkposition für
eine Transportbreite
von weniger als 3,0m



Düngerscheiben mit
560mm Durchmesser
und wartungsfreien
Lagerungen



Version "R"
Tasträder anstelle
der Rohrstabwalze
"RSW"



FG- Schaltung
R1 + R4



hydraulische
Arbeitstiefenverstellung



TECHNISCHE DATEN JUPITER & JUPIER B

Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.

Modelle	Jupiter 2D	Jupiter 4D	Jupiter B
Reihenabstand	75 – 100cm	75cm	
Anbaurahmen	KAT 2	KAT 2	
Düngerbehälter 600 ltr.	X	X	
Düngerbehälter 1.000 ltr.	optional	optional	
Rührwerk im Düngerbehälter	X	X	
Entleerschieber Düngerbehälter	X	X	
elektrischer Dosierantrieb	X	X	
manuelle Fahrgassenschaltung	X	X	
elektrische Fahrgassenschaltung	optional	optional	
Halbseitenabschaltung manuell	X	X	
WieTaCon 8 Steuerung	X	X	
Rollschare 560mm	X	X	
Wartungsfreie Rollscharlager	X	X	
Räumer vor den Düngerscharen	X	X	
Gummisegmentlagerung der Scharträger	X	X	
Häufelkörper Höhenverstellbar mit Steinsicherung	X	X	
Rohrstabwalze 400mm (Version RSW)	X	X	
Tasträder (Version R)	optional	optional	
Beleuchtungsanlage STVO	X	X	
Warntafeln	X	X	
LED Arbeitsscheinwerfer li + re	optional	optional	
2x LED Arbeitsscheinwerfer front	optional	optional	
Frontkamerasystem	optional	optional	
Fußtritt mit Podest	X	X	
Handwaschbehälter	X	X	
Zubehörkasten Kunststoff	X	X	
Abdrehzubehör	X	X	
Abstellstützen steckbar	X	X	
Lastketten	X	X	
Vorrüstung Jupiter B	X	X	
Flüssigkeitsbehälter 500 ltr.			X
Flüssigkeitsbehälter 700 ltr.			optional
Füllstandsanzeige beidseitig			X
Behälterrührwerk in beiden Behältern			X
hydraulisch angetriebene Pumpe AR70 BP			X
Armatur 2- fach			X
Armatur 4- fach			optional
Saug- und Druckfilter			X
Behälterreinigungssystem und Reinwassertank			X
4 Düsen Lechler FT			X
4 Düsenhalter Winkelverstellbar „einfach“			X
8 Düsen Lechler FT			optional
8 Düsenhalter Winkelverstellbar „einfach“			optional
Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregulierung			X
automatische Steuerung (über WieTaCon 8 vom Grundgerät)			X
Hubwerkstaster Heck			optional
Signalgebersatz Pflanzmaschine 2- reihig			optional
Signalgebersatz Pflanzmaschine 4- reihig			optional

Ihr Fachhändler:

H.-J. LOHMANN
MASCHINENBAU 
...löpt!

H.-J. Lohmann GmbH & Co. KG
 Wohlsdorf - Großer Hoorn 19
 27383 Scheessel

Tel: 04263/5050 - www.lohmann-landtechnik.de

