



NEW HOLLAND T3000

Modelle T3010, T3020, T3030 und T3040



Kraft und Leistung in einer kompakten Maschine.

Niedrige Anschaffungs- und Betriebskosten

Die für Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Kommunen und Spezialbetriebe wie gewerblichen Gartenbau und Baumschulen konzipierten Kompakttraktoren der Serie T3000 von New Holland vereinen robuste Bauweise und einfache Bedienung mit moderner Ergonomie, zeitgemäßem Styling und ausgezeichnetem Arbeitskomfort.



Große Auswahl für jedes Budget

Es sind vier T3000-Modelle lieferbar: T3010, T3020, T3030 und T3040.

Alle bestechen durch bewährte New-Holland-Leistungsmerkmale: Allradachse mit ausgezeichnetem Lenkeinschlag von 55 Grad, zwei Zapfwellendrehzahlen (540/540E/Wegzapfwelle) und ein leistungsstarkes Heckhubwerk mit einer Hubkraft von 1200 kg. Ebenfalls erhältlich ist ein 16x16-Getriebe mit Kriechgang das minimale Arbeitsgeschwindigkeiten bis 250 m/h ermöglicht.





Komfort als Standardmerkmal

Die Fahrerplattform bzw. Kabine ist zur Schwingungsdämpfung auf Silentblöcken montiert. In Kombination mit dem serienmäßigen Komfortsitz machen diese Merkmale die T3000-Traktoren zu den komfortabelsten Modellen in ihrer Klasse. Die außergewöhnlich gute Rundumsicht zeichnet die T3000-Baureihe aus. Die Kabine ist serienmäßig mit Heizung und Lüftung ausgestattet. Eine Klimaanlage ist optional.


Kompakte Bauweise

Der Überrollbügel kann vollständig umgeklappt werden, daraus resultiert die niedrige Bauhöhe. Diese ist für Arbeiten im Gewächshaus oder in niedrigen Baumplantagen von großer Bedeutung und ein entscheidender Vorteil. Die Blinker und Spiegel lassen sich ebenfalls einklappen.



Extrem leistungsstark und vielseitig.

Kennlinien T3030

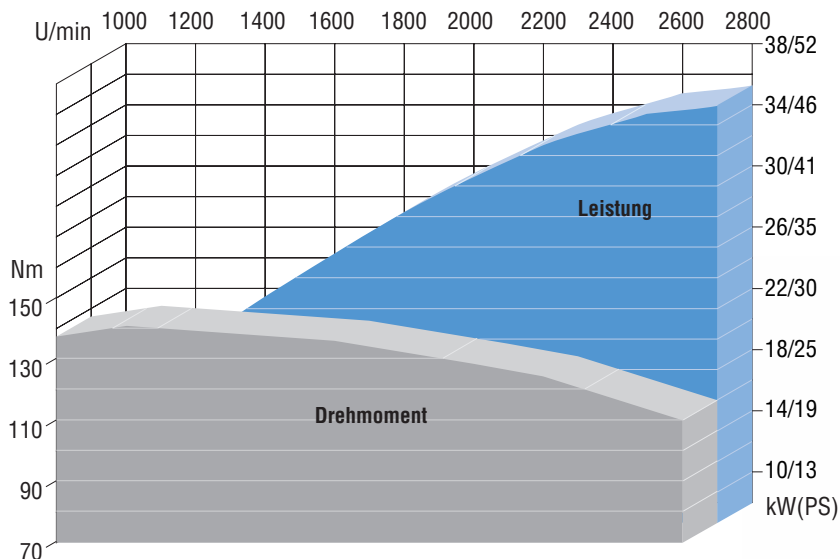

Sauber, leise und leistungsstark

Der T3010 wird von einem wassergekühlten Dreizylinder-Dieselmotor mit 1642 cm³ Hubraum angetrieben, der 26 kW (35 PS) leistet. Die Modelle T3020 und T3030 haben wassergekühlte Vierzylindermotoren (2000 bzw. 2200 cm³) mit 32 kW (43 PS) bzw. 35 kW (48 PS) (bei 2800 U/min). Das Modell T3040 ist mit dem Vierzylinder-1995 cm³-Motor mit 16 Ventilen ausgestattet, der 40 kW (54 PS) leistet.

Styling und Leistung

Die weichen, eleganten Linien der T3000-Traktoren sehen nicht nur gut aus, sondern erfüllen auch praktische Zwecke. Die abgerundeten Kotflügel ermöglichen eine ungehinderte Sicht nach hinten. Die nach vorn abfallende Motorhaube bietet freie Sicht nach vorn und zu den Seiten.





Wirtschaftlicher Betrieb

Die T3000-Traktoren vereinen fortschrittliche Technik mit modernem Design und sind exakt auf die Bedürfnisse von Kunden zugeschnitten, die sich einen Traktor mit niedrigen Betriebskosten wünschen. Bei der Produktion werden deshalb nur Komponenten von höchster Qualität verwendet.



Einfache Wartung

New Holland hat die T3000-Modelle auf einfache Wartung ausgelegt. Die einteilige Motorhaube bietet uneingeschränkten Zugang zum Motor und zu den Hauptwartungspunkten. Die täglichen Kontrollen sind schnell erledigt. Der Motor wird alle 300 Stunden oder einmal jährlich gewartet. Alle routinemäßigen Wartungsarbeiten, wie die Prüfung und Reinigung des Luftfilters, lassen sich ohne Werkzeuge ausführen.

Kompakte Bauweise, viele Produktvorteile.



Flexibles Getriebe für jeden Bedarf

New Holland hat Untersuchungen zu Kundenanforderungen angestellt, um sicherzustellen, dass das 12x12-Getriebe mit vier Gängen in jeder der drei Gruppen für alle Einsatzbereiche die passenden Arbeitsgeschwindigkeiten bietet. Für zusätzliche Flexibilität kann ein 16x16-Getriebe mit Kriechgang eingebaut werden. Dieses Getriebe ermöglicht minimale Arbeitsgeschwindigkeiten bis 250 m/h, z.B. bei speziellen Arbeiten im Gemüsebau. Beide Achsen sind mit einer Differenzialsperre ausgestattet.

Enger Wendekreis für höhere Produktivität

New-Holland-Traktoren bieten anerkanntermaßen die höchste Wendigkeit in ihrer jeweiligen Klasse. Dies gilt auch für die Serie T3000. Die T3000-Traktoren sind mit einer Portal-Vorderachse mit großer Bodenfreiheit ausgerüstet, die einen enormen Lenkeinschlag von 55 Grad ermöglicht.



Vielseitige Zapfwellenausstattung

Alle T3000-Modelle haben eine 540er Zapfwelle, eine 540E und eine Wegzapfwelle. Zusätzlich ist eine Frontzapfwelle mit 1000 U/min erhältlich. Bei Arbeiten mit geringem Leistungsbedarf ermöglicht die 540E-Economy-Zapfwelle einen Betrieb mit geringerer Motordrehzahl. Daraus resultiert ein niedrigerer Kraftstoffverbrauch. Die kompakten und vielseitigen Traktoren arbeiten so sehr wirtschaftlich mit einer breiten Gerätepalette.

Leistungsfähige Hydraulik mit Kraftreserven

Die Arbeitshydraulik der T3000-Traktoren bietet eine Ölförderleistung von 28 l/min. Das ist mehr als genug, um Geräte mit hohem Leistungsbedarf, wie z.B. Frontlader oder Heckbagger, anzutreiben. Die Servolenkung und Zusatzverbraucher werden über eine separate Hydraulikpumpe mit 11 l/min Förderleistung versorgt. Zwei Zusatzsteuergeräte gehören zum Serienumfang, ein drittes wird auf Wunsch geliefert. Das Heckhubwerk der Kategorie I hat eine Hubkraft von 1200 kg. Darüber hinaus ist ein Fronthubwerk (Kat. 0) mit einer Hubkraft von 400 kg lieferbar.

Durchdachtes, leistungsfähiges Design für hohe Produktivität.

Komfort in jedem Klima

Der Komfort der T3000-Kabine setzt neue Maßstäbe in der Klasse der Kompakttraktoren. Breite, voll verglaste Türen und die tief angeordnete Plattform ermöglichen einen bequemen Einstieg. Die Kabine ist zur Optimierung des Fahrkomforts auf gut abgestimmten Silentblöcken montiert.

Eine Kabine für alle Jahreszeiten

Im Winter sorgt die leistungsfähige Heizung für angenehme Temperaturen, im Sommer wird der Innenraum mit dem 3-stufigen Gebläse gekühlt. Durch Öffnen der Front- und Heckscheibe kann die Kabine vollständig belüftet werden. Eine Klimaanlage ist auf Wunsch für die Modelle T3020, T3030 und T3040 lieferbar.



Beste Ergonomie in dieser Klasse

In allen T3000-Modellen profitiert der Fahrer von der gründlich durchdachten Bedienung. Sitz und Lenkrad sind verstellbar und können an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden. Der hohe Bedienkomfort sorgt dafür, dass der Fahrer weniger schnell ermüdet. Wer großen Wert auf einfache Bedienung legt, entscheidet sich für die Serie T3000.

Optimale Arbeitsumgebung

Sowohl bei den Plattform- als auch bei den Kabinenversionen der Serie T3000 wurden die Bedienelemente für den Fahrer griffgünstig angeordnet. Die kompakte Bauweise kombiniert mit der ergonomischen Bedienung garantiert stressfreies Arbeiten und hohe Produktivität auch an langen Arbeitstagen.



Komfortabel wie ein Großtraktor

Die geräumige Kabine ist voll verglast und bietet eine unbeschränkte Sicht nach allen Seiten. Die Kabine kann mit einem Radio, Front- und Heckscheibenwischer mit integrierter Waschanlage (für Frontscheibenwischer) und bis zu vier Zusatzscheinwerfern ausgestattet werden.

New Holland. Wir verstehen die alltäglichen Bedürfnisse unserer Kunden.

Ein loyaler Partner

Wie allgemein bekannt ist, hält New Holland für Sie, den Kunden, eine Palette moderner, technisch anspruchsvoller Produkte bereit. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Produktivität und Rentabilität Ihres Betriebs zu verbessern. Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und Vorschläge. Neue Technologien ermöglichen es Ihnen, die Maschinen, die wir herstellen, auf wirtschaftlichste und produktivste Weise einzusetzen. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten sind wir in der Lage, bewährte Lösungen anzubieten, die auch den Anforderungen von morgen genügen. Dadurch erhalten Sie Zugang zu modernster Technik.

Beste Beratung und Unterstützung

Weltweit gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher New-Holland-Vertriebspartner, die jedoch eines gemeinsam haben: Sie alle sind Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie Informationen und Beratung benötigen.



Maßgeschneiderte Finanzierungspakete

Gemeinsam mit Ihrem Vertragshändler können wir Sie bei der Planung und Finanzierung von Neuanschaffungen unterstützen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Ihr Händler kann Ihnen eine Reihe von New-Holland-Finanzierungspaketen anbieten. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, optimal über Ihr Betriebskapital zu verfügen.



Original-Zubehörteile

New Holland ist eine globale Marke. Zur Leistungsoptimierung in den verschiedensten Arbeitsumgebungen wurde für die Serie T3000 eine umfangreiche Palette von Original-Zubehörteilen entwickelt.

Sie können diese Ihrem Bedarf entsprechend bei Ihrem örtlichen Händler einbauen lassen.


Gut ausgebildete Mechaniker, schnell verfügbare Ersatzteile

Wir wissen, wie wichtig der Service und die Kundenbetreuung nach dem Kauf ist. Ihr Händler ist in der Lage, eine fachgerechte Wartung und Reparatur Ihrer gesamten New-Holland-Ausstattung sicherzustellen. Ihr Händler verfügt über ein breites Sortiment von Ersatzteilen für die aktuellen Modellreihen, aber auch für ältere Maschinen. Garantie- und Wartungsverträge mit verlängerten Laufzeiten sind ebenfalls erhältlich.



| | | T3010 | T3020 | T3030 | T3040 |
|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Motor | | | | | |
| Bauart | | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Max. Leistung ISO TR14396 - 2000/25/EC | kW (PS) | 26 (35) | 32 (43) | 35 (48) | 40 (54) |
| Nenndrehzahl | (U/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Max. Drehmoment ECE R24 | (Nm bei U/min) | 108,4 / 1200 | 129 / 1400 | 141 / 1200 | 162 / 1600 |
| Zylinder / Aufladung | (Anz.) | 3 / Saugmotor | 4 / Saugmotor | 4 / Saugmotor | 4 / Turbo |
| Hubraum | (l) | 1642 | 1995 | 2189 | 1995 |
| Wasserkühlung | | ● | ● | ● | ● |
| Kraftstofftankinhalt | (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Getriebe | | | | | |
| Standardgetriebe | | 12 x 12 | 12 x 12 | 12 x 12 | 12 x 12 |
| Kriechganggetriebe | | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
| Wendeschaltung | | Synchronisiert | Synchronisiert | Synchronisiert | Synchronisiert |
| Endgeschwindigkeit | (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vorderachse | | | | | |
| Allradantrieb | | ● | ● | ● | ● |
| Lenkeinschlag | (Grad) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Mechanische Allradschaltung | | ● | ● | ● | ● |
| Elektrohydraulische Differenzialsperre | (vorn/hinten) | ● | ● | ● | ● |
| Heckhubwerk u. Zapfwelle | | | | | |
| Hubwerksregelung | | Mischregelung | Mischregelung | Mischregelung | Mischregelung |
| Hubkraft an Kupplungspunkten (Heck) | (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kategorie 1 | | ● | ● | ● | ● |
| Steuergeräte - serienmäßig | | 2 Hecksteuergeräte | 2 Hecksteuergeräte | 2 Hecksteuergeräte | 2 Hecksteuergeräte |
| Steuergeräte - im Heck (opt.) | | 3 Hecksteuergeräte | 3 Hecksteuergeräte | 3 Hecksteuergeräte | 3 Hecksteuergeräte |
| Steuergeräte - in Front (opt.) | | 1 Frontsteuergerät | 1 Frontsteuergerät | 1 Frontsteuergerät | 1 Frontsteuergerät |
| Heckzapfwelle 540/540E u. Wegzapfwelle | | ● | ● | ● | ● |
| Fronthubwerk u. Zapfwelle | | | | | |
| Hubkraft an Kupplungspunkten (Front) | (kg) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hubwerk | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kategorie 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Frontzapfwelle mit 1000 U/min | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrerplattform | | | | | |
| auf Silentblöcken montiert | | ● | ● | ● | ● |
| Deluxe-Komfortsitz | | ● | ● | ● | ● |
| Kabine - wie oben, plus | | | | | |
| Heizungs- und Belüftungsanlage | | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage | | - | ○ | ○ | ○ |
| Aufstellbare Front- und Heckscheibe | | ● | ● | ● | ● |
| Abmessungen | | | | | |
| A - Radstand | (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1760 |
| B - Spurverstellbereich vorn | (mm) | 1016 / 1304 | 1107 / 1357 | 1107 / 1357 | 1107 / 1357 |
| C - Spurverstellbereich hinten | (mm) | 1004 / 1192 | 1032 / 1262 | 1032 / 1262 | 1032 / 1262 |
| D - Min. Gesamtbreite | (mm) | 1322 | 1380 | 1380 | 1380 |
| E - Min. Gesamthöhe - Plattform-Modelle | (mm) | 1900 | 1930 | 1930 | 1930 |
| E - Min. Gesamthöhe - Kabinenmodelle | (mm) | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 |
| F - Länge mit Gewichten | (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3360 |
| Gewicht - Plattform-Modelle | (kg) | 1450 | 1460 | 1460 | 1480 |
| Gewicht - Kabinenmodelle | (kg) | 1600 | 1610 | 1610 | 1630 |

● Serienmäßig ○ Auf Wunsch – Nicht erhältlich

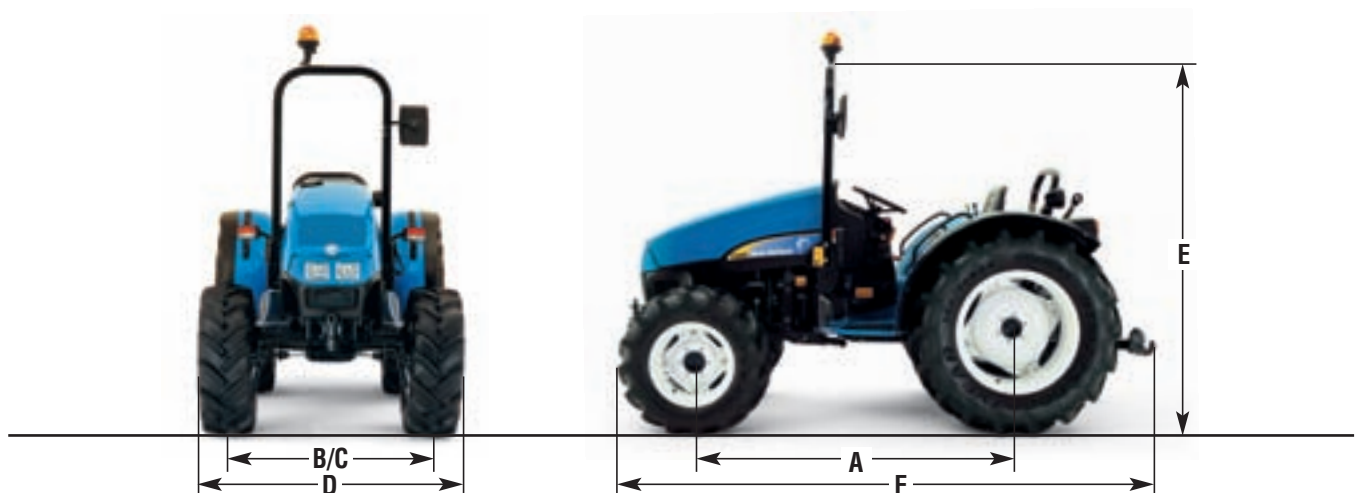



NEW HOLLAND. DER WAHRE SPEZIALIST FÜR IHRE BETRIEBLICHEN AKTIVITÄTEN IN DER LANDWIRTSCHAFT.

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.newholland.com/de www.newholland.com/at



Spezialisiert auf Ihren Erfolg

New Holland wählt **AMBRA** Schmiermittel aus.

Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation.
Published by New Holland Brand Communications.
Bts Adv. - Printed in Italy - 12/06 - TP01 - (Turin)
Cod. n. 60018/D00

BEI IHREM VERTRAGSHÄNDLER